



# FICHE PRODUIT

## GAMA SUITE

### CASUAL CD R32 2018



#### CARACTÉRISTIQUES

Ensemble	KAY-CD 26 DR8	KAY-CD 35 DR8	KAY-CD 52 DR8	KAY-CD 71 DR8
Télécommande sans fil	KID-02 S	KID-02 S	KID-02 S	KID-02 S
Capacité frigorifique / Puissance absorbée frigorifique	2,64 kW/0,710kW	3,52kW/1,23kW	5,28kW/1,53kW	7,03 kW/ 2,34kW
Capacité calorifique / Puissance absorbée calorifique	2,93 kW/0,739kW	3,81kW/0,964kW	5,57kW/1,48kW	7,32 kW/ 2,03
Débit d'air Intérieur (Elevé/Moyen/Bas)	520/460/360 m <sup>3</sup> /h	600/500/360 m <sup>3</sup> /h	840/680/540 m <sup>3</sup> /h	980/817/662 m <sup>3</sup> /h
Pression acoustique Unité Intérieure (Silence)	21 dB(A)	22 dB(A)	25 dB(A)	28 dB(A)
Débit d'air Extérieur	1700 m <sup>3</sup> /h	1700 m <sup>3</sup> /h	2500 m <sup>3</sup> /h	3000 m <sup>3</sup> /h
Pression acoustique Unité Extérieure	55,5 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)	59,5 dB(A)

#### CONNEXION ÉLECTRIQUE

Ensemble	KAY-CD 26 DR8	KAY-CD 35 DR8	KAY-CD 52 DR8	KAY-CD 71 DR8
Câble d'interconnexion (Alim. Incluse)	(4+T) x 2,5 mm <sup>2</sup>			
Alimentation (extérieure)	(2+T) x 2,5 mm <sup>2</sup>			
Intensité maximale	9,5 A	10 A	11,5 A	16 A
Tension Alimentation	220-240V / 1 f / 50 Hz			


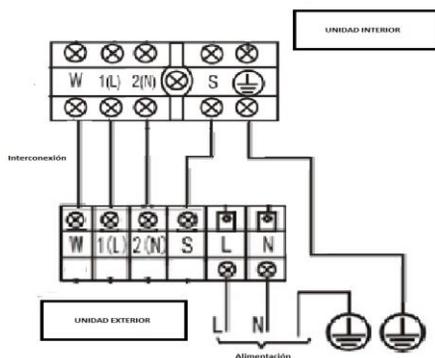


Schéma de connexion


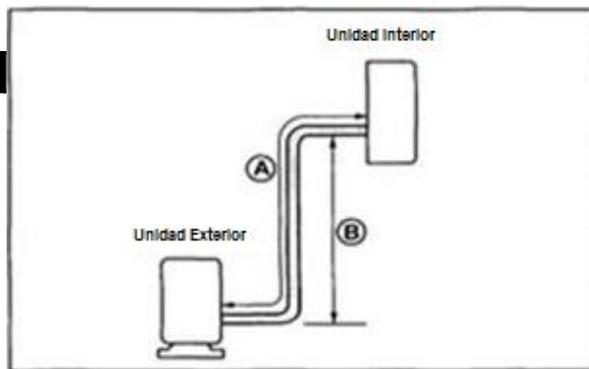


#### TUBERÍAS Y DISTANCIAS FRIGORÍFICAS

Ensemble	KAY-CD 26 DR8	KAY-CD 35 DR8	KAY-CD 52 DR8	KAY-CD 71 DR8
Tubes frigorífiques	ø1/4" - ø3/8"	ø1/4" - ø3/8"	ø1/4" - ø1/2"	ø3/8" - ø5/8"
Sortie de tuyauterie d'évacuation intérieure	ø16	ø16	ø16	ø16
Précharge d'usine (pour 5 mètres) R-410 A	800 grammes	800 grammes	1350 grammes	1600 grammes
Charge supplémentaire par mètre	12 grammes	12 grammes	12 grammes	24 grammes
Longueur maximale des tubes (A)	25 m	25 m	30 m	50 m
Dénivellation maximum (B)	10 m	10 m	20 m	25 m



### DIMENSIONS ET POIDS DES UNITÉS

Modèle Intérieur	KAY-CD 26 DR8	KAY-CD 35 DR8	KAY-CD 52 DR8	KAY-CD 71 DR8
Largeur	805 mm	805 mm	957 mm	1040 mm
Hauteur	285 mm	285 mm	302 mm	327 mm
Profondeur	194 mm	194 mm	213 mm	220 mm
Poids	7,5 Kg	7,5 Kg	10 Kg	12,3 kg

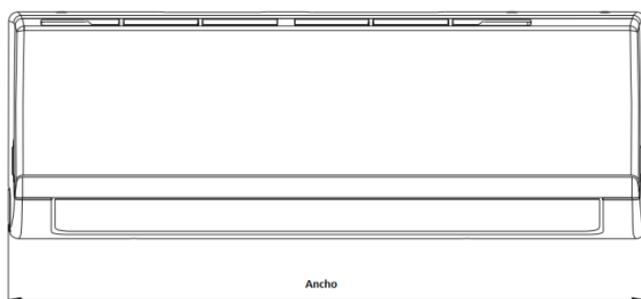

### DIMENSIONS ET POIDS DES UNITÉS

Modèle Extérieur	KAE-CD 26 DR8	KAE-CD 35 DR8	KAE-CD 52 DR8	KAE-CD 71 DR8
Largeur	700 mm	700 mm	800 mm	845 mm
Hauteur	550 mm	550 mm	554 mm	702 mm
Profondeur	275 mm	275 mm	333 mm	363 mm
Poids	22,7 Kg	22,7 Kg	34 Kg	51,5 Kg

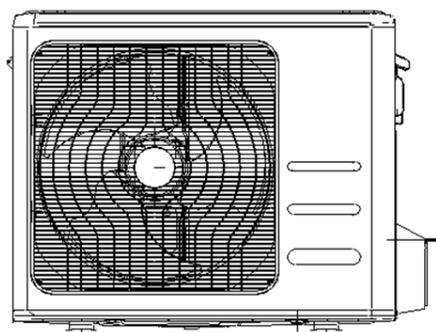

### DISTANCES MINIMALES DE L'INSTALLATION

